



## SERVICE - INFO

### Befestigungsschrauben der vorderen Bremsscheiben


#### BAOTIAN / ERING ALLE MODELLE

Vereinzelt kommt es bei Fahrzeugen des Herstellers Baotian / Ering zu gelockerten Bremsscheiben. Die Schrauben der Bremsscheiben müssen im Rahmen des ersten Kundendienstes unbedingt mit Schraubensicherungsmittel (Loctite mittelfest) gesichert, und mit einem Drehmoment von 22Nm festgezogen werden. Um die Schrauben am Vorderrad zusätzlich zu sichern muß das Vorderrad nicht demontiert werden.



Lösen Sie die Schrauben der Bremsscheibe einzeln.  
(Imbus 6 mm)

Bestreichen Sie die drei Befestigungsschrauben der Bremsscheibe mit einem geeigneten Schraubensicherungs - Klebstoff (Loctite mittelfest)

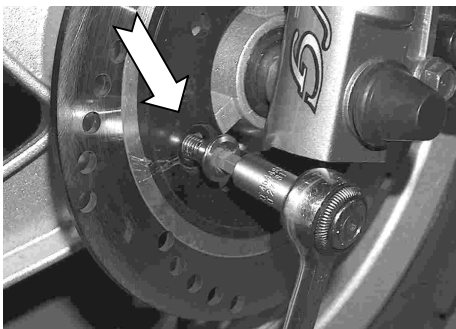

Ziehen nachdem Sie den Schraubensicherungs - Klebstoff aufgebracht haben die Schrauben mit einem Drehmoment von 22 Nm fest.

Diese Arbeiten fallen in den Rahmen des ersten Kundendienstes !