


Art. Nr. 26218 / 26152

Bild	Teile-Nr.	Bezeichnung	Stk.
	73090	Motor Br. & Str. Sprint 375	1
1	62560	Gehäuse Windk. Co.	1
2	11330	Prallblech Windk.	1
3	76850	Rad 150 mm GL Teflon	4
4	16060	Radbolzen HV	4
5	74760	Griffoberteil 48 Ergo	1
6	65880	Griffunterteil 48 Jag.	1
9	19870	Messerbalken 48 H / 85	1
10	65790	Schwingungsisolierung	1
11	73100	Bundbuchse Br. Griff-O	2
12	17630	Messerflansch Asp.4-Takt	1
13	17660	Messerschraube k.W.2 1/2 Zoll	1
14	65590	Scheibe-Reib-Messer	1
15	13890	Federkeil	1
16	65660	Beilagscheibe (Messer)	1
17	77080	Seilzug Br. Br. & Str.m. Bowdenz.	1
18	18500	Schrauben 6x12	2
19	13570	Schrauben 8x16	4
20	63680	Schrauben 8x40	3
21	13370	Mutter M 6	3
22	62730	Mutter M 8 Flügel	2
23	65620	Mutter M10 Sperrzahn	4
24	13300	Zahnscheibe A6	2
25	62410	Kabelklemme Plastik	1
26	72930	Schaltbügel Br. 48 Ergo	1
27	13250	Beilagscheibe A10	6
28	74730	Seilführung Holmstart	1
29	62770	Mutter Sperrzahn M8	4
30	64070	Halbrundschrabe 8x45	2
31	13360	Mutter selbstsichernd M 8	3
32	13100	Beilagscheiben A 8	3
33	13380	Mutter M 5	2
34	76870	Zierkappe 150 mm - Teflon	4
35	17070	Krallenklemmscheibe A8	1
36	13280	Scheibe Zahn A10	1
37	72060	HV-Blatt ER/93	4
38	10420	Senkschraube 6x12	4
39	72070	HV-Griffteil re. ER/93	2
39	72080	HV-Griffteil li. ER/93	2
40	72090	HV-Klappe Griffteil	4
41	72110	Tellerfeder 25,0x12,2x0,9	8
42	72100	HV-Bolzen ER/93	4
43	62780	Mutter Sperrzahn M6	4
45	12270	Sechskantschraube 5x40	2
Änderung bei Modell Art.Nr. 26152			
5	73180	Griff-Oberteil gerade	1
17	72900	Seilzug Br. Br. & Str. m. Bowdenzug	1
26	72920	Schaltbügel gerade	1

Bedienungshinweis für Motorbremse

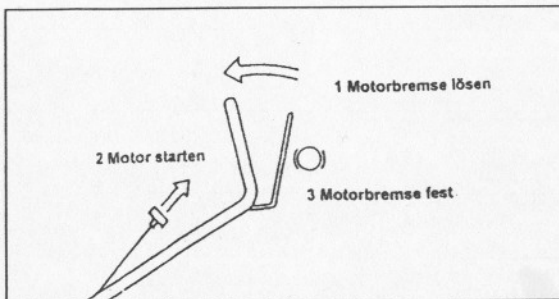

1 Motorbremse lösen durch betätigen und festhalten des Schaltbügels

2 Motor starten

3 Während des Mähens ist der Schaltbügel festzuhalten

4 Durch loslassen des Schaltbügels (Motorbremse) wird der Motor abgestellt